

Tecnologia




Essiccatore a refrigerazione

Qualità dell'aria



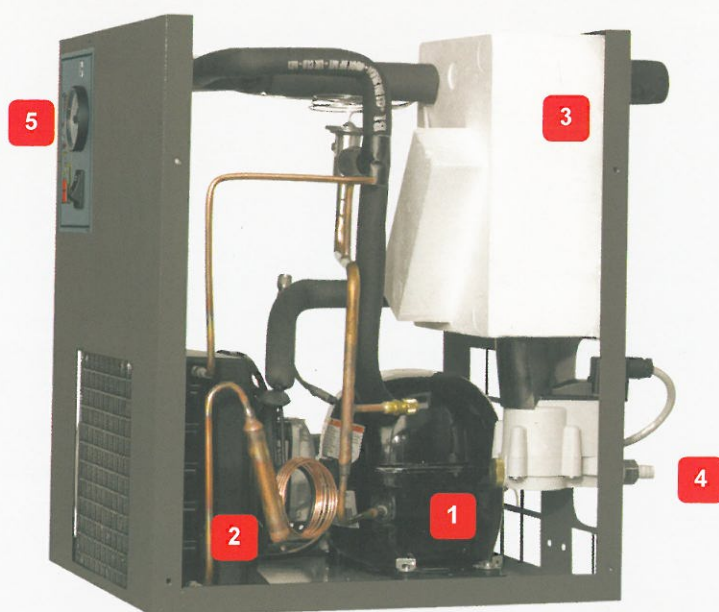

Secca



Essiccatore CPX

- 1 Compressore del refrigerante
- 2 Condensatore
- 3 Scambiatore di calore ad elevato scambio termico e ridotta caduta di pressione
- 4 Scarico di condensa automatico
- 5 Indicatore del punto di rugiada

Modello	 l/min	 m ³ /h	 Bar	 Alimentaz.	 Ø Gas / DN	 kg	 L x W x H (mm)	Gas Refrigerante
CPX 10	350	21	16	230/1/50	3/4" M	19	350x500x450	R134a
CPX 20	600	36	16	230/1/50	3/4" M	19	350x500x450	R134a
CPX 30	850	51	16	230/1/50	3/4" M	20	350x500x450	R134a
CPX 40	1200	72	16	230/1/50	3/4" M	25	350x500x450	R134a
CPX 60	1830	110	16	230/1/50	3/4" M	27	350x500x450	R134a
CPX 80	2350	141	13	230/1/50	1" F	44	370x500x764	R404A
CPX 100	3000	180	13	230/1/50	1" F	44	370x500x764	R404A
CPX 125	3600	216	13	230/1/50	1 1/2" F	53	460x560x789	R404A
CPX 150	4100	246	13	230/1/50	1 1/2" F	60	460x560x789	R404A
CPX 180	5200	312	13	230/1/50	1 1/2" F	65	460x560x789	R404A
CPX 225	6500	390	13	230/1/50	1 1/2" F	80	580x590x899	R404A
CPX 270	7700	462	13	230/1/50	1 1/2" F	80	580x590x899	R404A
CPX 350	10000	600	13	400/3/50	2" F	128	735x898x962	R410A
CPX 425	12000	720	13	400/3/50	2" F	146	735x898x962	R410A
CPX 530	15000	900	13	400/3/50	2" F	158	735x898x962	R410A
CPX 700	18000	1080	13	400/3/50	2" F	165	735x898x962	R410A
CPX 850	24000	1440	13	400/3/50	3" F	325	1020x1082x1535	R404A
CPX 1000	30000	1800	13	400/3/50	3" F	335	1020x1082x1535	R404A
CPX 1200	35000	2100	13	400/3/50	3" F	350	1020x1082x1535	R404A
CPX1500	45000	2700	13	400/3/50	DN 125	380	1020x1082x1535	R404A
CPX 1700	50000	3000	13	400/3/50	DN 125	550	1020x2099x1535	R404A
CPX 2500	70000	4200	13	400/3/50	DN 125	600	1020x2099x1535	R404A
CPX 3000	84000	5040	13	400/3/50	DN 125	650	1020x2099x1535	R404A

(1) Condizioni di riferimento. Pressione di esercizio: 7 bar / 100 psi - Temperatura di esercizio: 35° - Temperatura ambiente: 25° - Punto di rugiada in pressione: + 3°C +/- 1